



invisible master spot

light will never be the same


Installatiehandleiding

Plafond Montage

- Maak een gat met de diameter van 165mm .
- Plaats de plafondring in het gat.
- Fixeer alle 3 de veren door de 2 veeruiteinden achter de verticale pinnen te haken.



Aanzicht boven het plafond

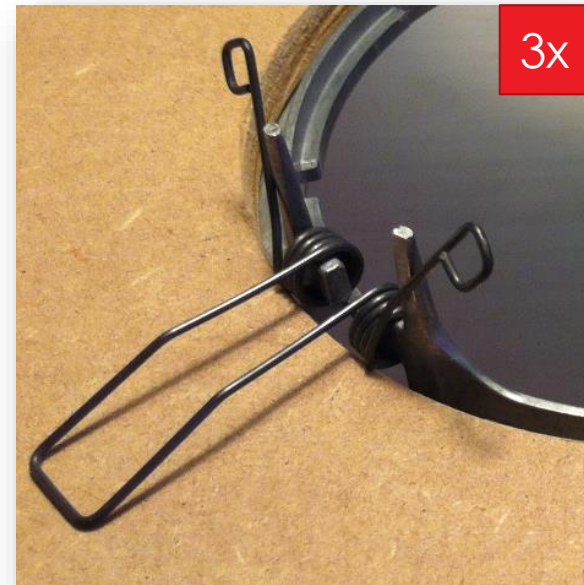

Aanzicht boven het plafond

Plafond Montage

- Plaats de voeding op het plafond, sluit deze aan op de 230V (zorg ervoor dat ook de aarde aangesloten is). Voer de 12V kabel door het plafondgat naar onder.
- Sluit het armatuur aan op de voeding.



Bovenaanzicht plafond



Onderaanzicht plafond

Plafond montage

- Plaats het armatuur in de plafondring. Let op: de punt van de armatuurbehuizing moet geplaatst worden in de V van de witte nok van de plafondring. (zie onderstaande foto's)
- Duw het armatuur omhoog totdat de plafondring onzichtbaar wordt.



Onder aanzicht plafond




Onder aanzicht plafond



Boven aanzicht plafond

Plafond montage

- Draai het armatuur met de klok mee om hem in de plafondring te fixeren.
- Het armatuur kan 355 graden draaien om de eigen as.

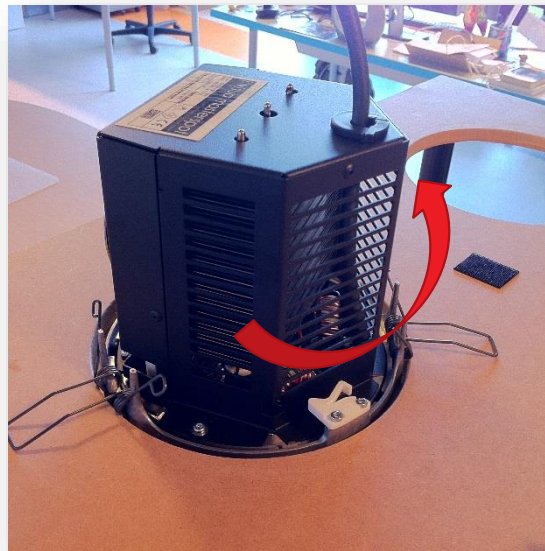

Boven aanzicht plafond

- Om het armatuur uit het plafond te nemen draait u het armatuur tegen de klok in voorbij de “klik”. In deze positie kunt u het armatuur uitnemen.

Lightport installatie

- Sluit de Invisua Lightport aan op uw lokale netwerk router via de meegeleverde LAN-kabel.
- Voorzie de Invisua Lightport van spanning via de meegeleverde 12V voeding.
- Zorg ervoor dat de antenne in verticale positie staat.



Lightport Configuration



1. Druk 5 sec. op knop 1 van de Lightport om de configuratie te starten. (led indicatie lampje gaat branden)
2. Zet binnen 30 sec. de masterspot armaturen uit en weer aan door het loskoppelen en aansluiten van de 230V.
3. Alle armaturen geven een groen licht en daarna wit licht. Dit bevestigt dat de armaturen op het juiste communicatiekanaal zitten.
4. Wanneer alle armaturen paars licht geven is het ontdekkingsproces afgerond. Dit kan enkele minuten duren.
5. Indien niet alle armaturen groen of paars zijn geworden, herhaal dan de hierboven genoemde stappen nogmaals.
6. Nadat alle armaturen paars licht hebben gegeven kunt u uw installatie testen. Dit kan op 2 manieren: door knop 2 in te drukken op de Lightport, of door naar my.invisua.com te gaan met uw smartphone, tablet of pc om één van de voorgeprogrammeerde lichtshows te activeren.
(Zorg ervoor dat u bent verbonden met hetzelfde netwerk als de Invisua Lightport.)
7. U bent nu klaar. Ga naar create.invisua.com (via smartphone pc of tablet) om uw eerste licht show te maken!



invisua
visual performance